




Ligação 02: Conexão através da saída amplificada




Este exemplo ilustra a ligação através da saída amplificada do gerador de áudio. Liga-se o cabo R + na saída positiva do AF traseiro direito, o cabo R - na saída negativa do AF traseiro direito, o cabo L + na saída positiva do AF traseiro esquerdo e o cabo L - na saída negativa do AF traseiro esquerdo.

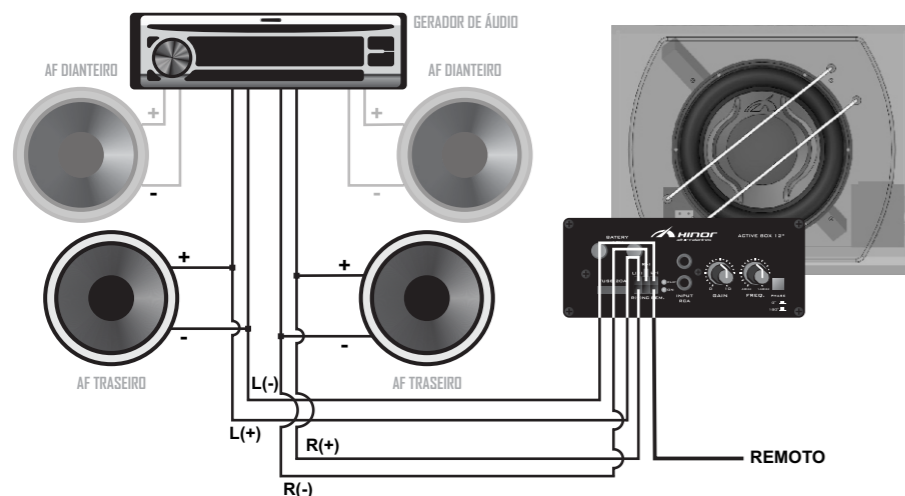

Diferencial

A Caixa Active Box Universal 12" possui inclinação em sua parte traseira que se encaixa perfeitamente à maioria dos veículos, facilitando sua fixação e economizando mais espaço no porta malas.



Essa garantia tem duração de 2 (Dois) anos a partir da data de fabricação ou 1 (Um) ano, a contar da data da Nota Fiscal do revendedor, o que vencer primeiro. É válida contra defeitos de fabricação que o produto, eventualmente possa apresentar durante o período de garantia.

Constatando-se algum defeito de fabricação, leve o produto junto com a Nota Fiscal à loja onde você efetuou a compra, para que após a análise, o conserto ou a troca seja efetuada, sem ônus por parte de V.Sa., exceto as eventuais despesas com o transporte até a loja.

Somente não aceitaremos reclamações, dentro do prazo de garantia, se:

- O alto-falante apresentar os seguintes defeitos: cone rasgado, perfurado ou molhado, por instalação em local não adequado, carcaça torta ou amassada e com a bobina móvel queimada por uso fora das especificações;
- Houver queima do amplificador proveniente de ligação da bateria com os pólos invertidos, ou tensões de alimentação fora do especificado neste manual.
- Depois de inspecionado, o produto mostrar evidências de modificações ou reparos realizados por pessoa não autorizada.
- Constatado utilização de produtos químicos nos componentes do Alto-Falante.

A garantia estende-se apenas em favor do comprador original para não entrar em conflito com a aplicação da lei.

Na eventualidade da HINOR decidir modificar o desenho e/ou fazer melhorias técnicas neste produto, não será obrigada a incluir estas mudanças em qualquer produto anteriormente fabricado. A garantia ora concedida engloba tão somente o reparo ou a substituição do produto, não responsabilizando a HINOR no entanto, pelo pagamento de qualquer indenização, seja a que título for.


NH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 ROD. BR-470, 5640 VALADA ITROUPAVA
 89.160-000 RIO DO SUL (SC) - BRASIL
 CNPJ 85776466/0001-36 - I.E.250170515
 Indústria Brasileira - MADE IN BRAZIL



www.hinor.com.br
 e-mail: hinor@hinor.com.br
 Fale com a HINOR
 0800-478002

COD : 15929

MANUAL DE INSTRUÇÕES

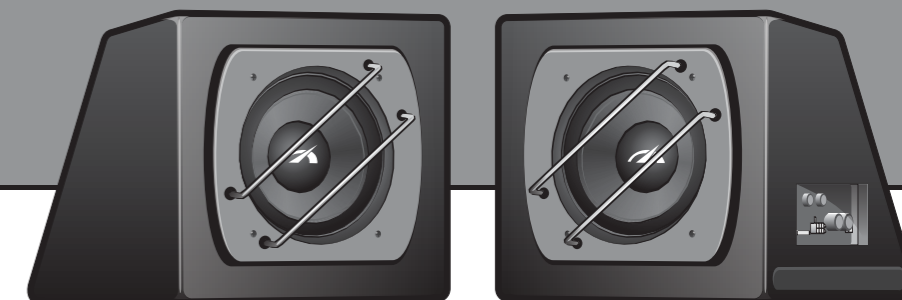

ACTIVE BOX
 UNIVERSAL 12"



A Active Box Universal 12" foi projetada para reproduzir com eficiência e qualidade os sons sub-graves no seu carro. Por ser compacta a caixa é de fácil instalação, garantindo a definição das baixas frequências sem a necessidade de ocupar grande espaço no porta-malas de qualquer veículo.

Diferenciais

- * Tecnicamente desenvolvida para ser utilizada com todos os aparelhos de CD/DVD existentes no mercado;
- * Sua ampla faixa de sensibilidade, possibilita a operação com sinais de todos os níveis de tensão sem que haja distorção na saída;
- * Ajuste da faixa de frequência de operação;
- * Tecla para inversão de fase em 180°;
- * Subwoofer com borda Extra-large;
- * Inclinação traseira para ocupar menos espaço no porta malas do veículo.


Características

- * Dispensa o uso de amplificador externo;
- * Facilidade na instalação;
- * Amplificador e alto-falante desenvolvidos para reproduzir sub-graves com potência e alta eficiência;
- * Baixo consumo de corrente da bateria do carro;
- * Circuito interno com corte de frequência ajustável para sub-graves;
- * Caixa Bass Reflex (dutada) com sistema de refrigeração do amplificador interno;
- * Visual moderno e compacto com proteção do falante com hastes metálicas, sem comprometer o espaço;
- * Ajuste de ganho e frequência, proporcionando perfeita regulagem.

Especificações


Potência Musical: 500 W
 Resposta de Frequência: 40 Hz a 140 Hz (ajustável)
 Alto-falante/Impedância: 12" (4Ω)
 Sensibilidade de entrada: RCA - 0,1V a 10V / ALTA - 1,5V a 10V
 Impedância de entrada: RCA - 47KΩ / ALTA - 330Ω
 Tensão de Alimentação: 10,0V a 16,0V
 Fusível: 20 A
 Dimensões AxLxP2xP1: 42x51x42x20cm
 Peso: 21 Kg
 Amplificador: Híbrido 150 Wrms

Detalhes

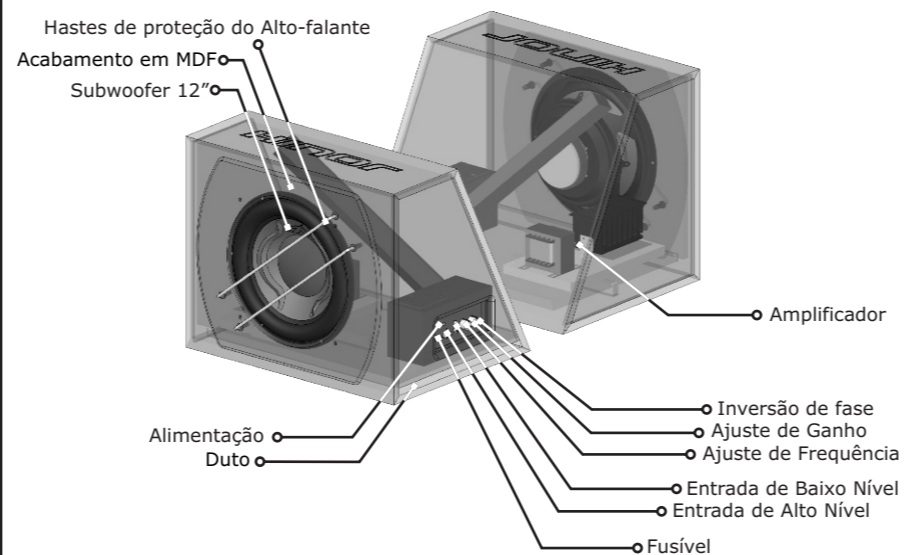


Funções

- 1 - Alimentação chassis do veículo (-);
- 2 - Alimentação bateria (+);
- 3 - Conexão de baixo nível (RCA);
- 4 - Ajuste de Ganho;
- 5 - Ajuste de Corte de Frequência;
- 6 - Inversão de fase em 180°;
- 7 - Led verde indicador de CLIP/distorção;
- 8 - Led vermelho indicador (ON/OFF);
- 9 - Fusível 20A;
- 10 - Fio preto: L- (canal esquerdo);
- 11 - Fio marrom: R- (canal direito);
- 12 - Fio branco: L+ (canal esquerdo);
- 13 - Fio vermelho: R+ (canal direito);
- 14 - Fio laranja: remoto (antena elétrica).

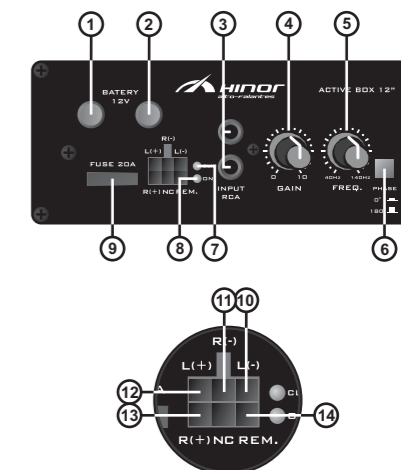

Ligação 01: Conexão RCA

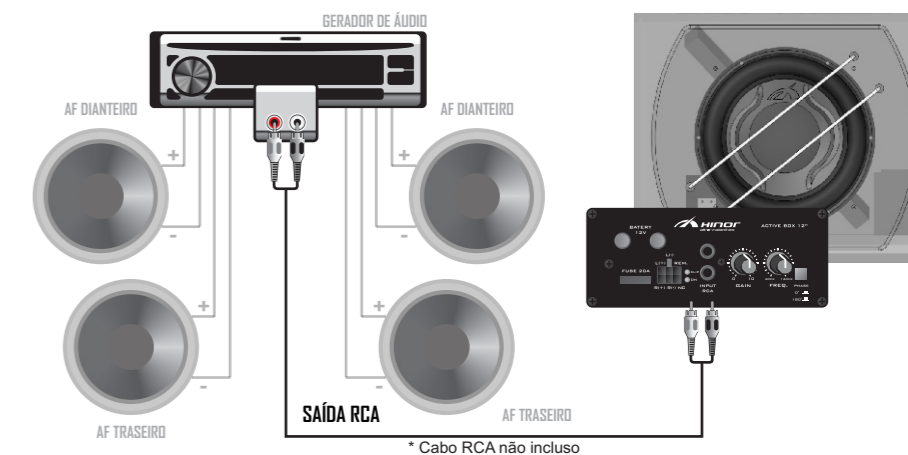

Este exemplo ilustra a ligação através da conexão RCA do gerador de áudio. **IMPORTANTE:** sempre que possível utilizar a saída SUB do gerador de áudio. Se não tiver a saída SUB, utilizar a saída RCA normal desabilitando a função HPF (high pass filter)