



ATENÇÃO: Para sua orientação e garantia do produto, é importante que você leia e compreenda todas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:

1 - Essa garantia tem duração de 2 (Dois) anos a partir da data de fabricação ou 1 (Um) ano, a contar da data da Nota Fiscal do revendedor, o que vencer primeiro. É válida contra defeitos de fabricação que o produto eventualmente possa apresentar durante esse período;

2 - Esta garantia estende-se apenas em favor do comprador original, para não entrar em conflito com a aplicação da lei;

3 - Constatando-se algum defeito de fabricação, leve o produto junto com a Nota Fiscal à loja onde você efetuou a compra, para que após a análise seja efetuado conserto ou a troca, sem ônus por parte de V.Sa., exceto eventuais despesas com o transporte até a loja;

Importante: É indispensável a apresentação da nota fiscal pelo primeiro adquirente, para validade da garantia.

4 - Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- a) defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
- b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- d) se constatada utilização de produtos químicos na peça;
- e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- f) se for removido ou alterado o Número de Série ou o Lote de Identificação do produto;


5 - A HINOR não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

6 - A garantia, ora concedida, engloba tão somente o reparo ou a substituição do produto, não responsabilizando a HINOR, no entanto, pelo pagamento de qualquer indenização, seja a que título for.

7 - A HINOR reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.



HINOR
alto-falantes

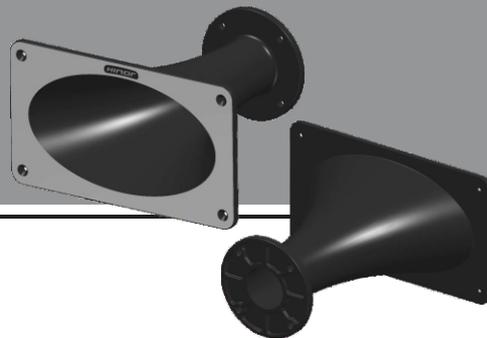

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Corneta
CHL 23-50
trinyum
professional

NH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rod. BR-470, km 140, 5640 - Valada Itoupava
89.162-915 - Rio do Sul | SC - Brasil
CNPJ: 85.776.466/0001-36 - I.E.: 250.170.515
Indústria Brasileira - MADE IN BRAZIL



www.hinor.com.br
e-mail: hinor@hinor.com.br
Fale com a HINOR
0800-478002



A corneta CHL 23-50 Trinyum da HINOR tem ótima resposta de frequência aliada a um design arrojado e inovador.

➔ **Características**


- Corneta longa exponencial em alumínio;
- Garganta de 50mm (2")
- Cobertura angular de 25° x 50°

➔ **Especificações Técnicas**

- Cobertura angular
 - Horizontal.....50 graus
 - Vertical.....25 graus
- Diretividade
 - Fator de diretividade (Q)¹.....34
 - Índice de diretividade(Di).....15
- Sensibilidade
 - Com driver, 1W @ 1m, no eixo².....110 dB SPL
- Resposta de frequência @ -10 dB².....400 a 25.000 Hz
- Diâmetro da garganta.....50 mm
- Frequência de corte mínima recomendada³.....500 Hz

➔ **Informações Adicionais**

- Material da corneta.....Alumínio
- Acabamento da corneta.....Pintado / Usinado / Envernizado
- Dimensões gerais
 - Altura.....160 mm
 - Largura.....280 mm
 - Comprimento.....255 mm
- Volume ocupado pela corneta.....1,8 l
- Peso líquido da corneta.....1800g

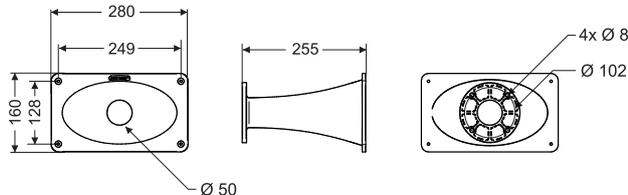


¹ Desprezando as medições fora da região de cobertura e considerando apenas os ângulos de cobertura horizontal e vertical. / ² Medida com driver HDC 3000.

➔ **Informações para Montagem**


- Conexão corneta x driver.....Parafusado
- Diâmetro do corte do baffle (montagem frontal).....138x238 mm

➔ **Curva de Resposta e Impedância**

Curva de resposta e impedância com driver HDC 3000 em câmara anecóica, 1 W / 1 m.

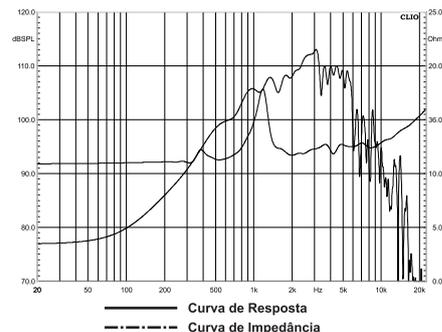

➔ **Curva de Resposta Polar**

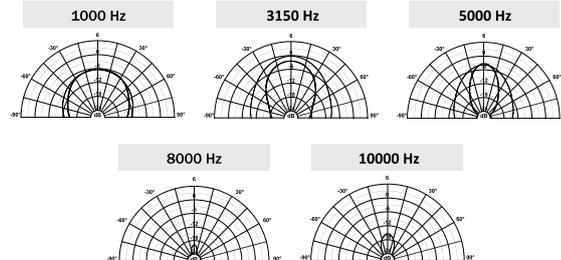

Corneta CHL 23-50 TRinyum acoplada ao driver HDC 3000 em câmara anecóica (1W / 1m).