


Visualizando o Painel

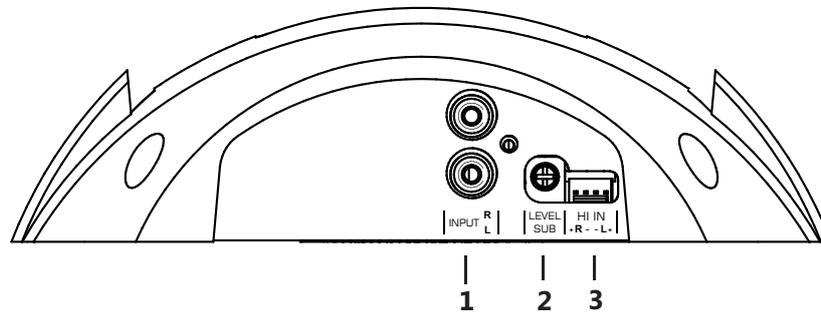

1 - INPUT RIGHT / LEFT

Entradas RCA que deverão ser conectadas aos conectores RCA do rádio ou CD / MP3 / DVD Player / Kit Multimídia.

2- LEVEL

Potenciômetro para ajustar o volume das saídas do amplificador.


3 - HI IN

Entradas a fio do amplificador (entradas altas). Estas entradas dispõem de remoto automático.

(+ R -): Entrada que será reproduzida no(s) alto-falante(s) do lado direito.

(- L +): Entrada que será reproduzida no(s) alto-falante(s) do lado esquerdo.

Instalação da alimentação

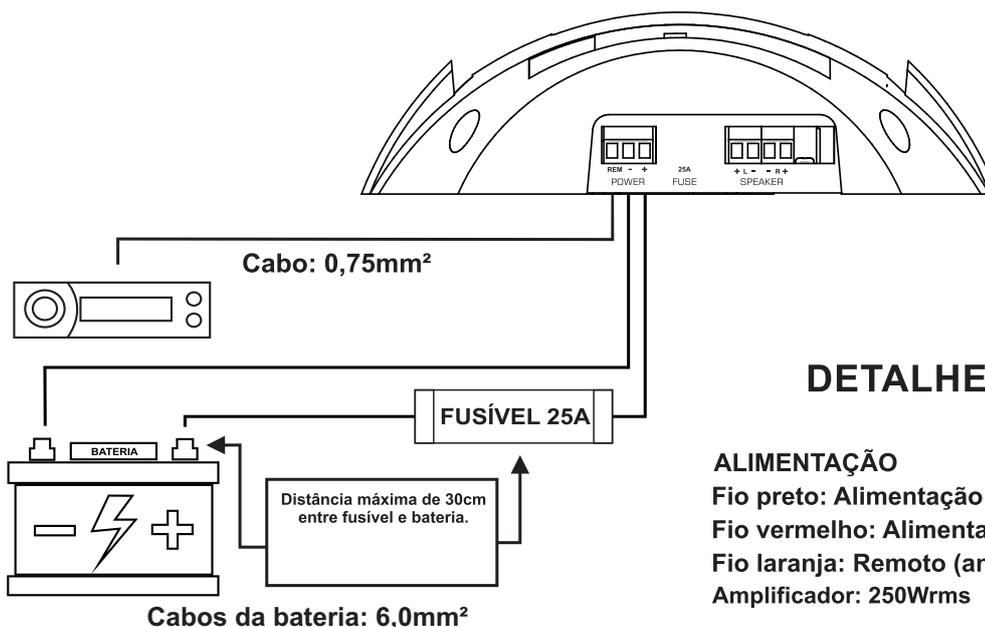

DETALHES TÉCNICOS

ALIMENTAÇÃO

Fio preto: Alimentação chassis do veículo (- BAT)

Fio vermelho: Alimentação bateria 12V (+ BAT)

Fio laranja: Remoto (antena elétrica)

Amplificador: 250Wrms

POWER

Conector de alimentação do amplificador. A conexão deve ser feita como descrito abaixo:

(+): Conectar ao polo positivo da bateria, através de um fusível de 25A montado a, no máximo, 30cm de distância da bateria.

(-): Conectar diretamente ao polo negativo da bateria.

REM: Conectar ao cabo remoto do rádio ou CD / MP3 / DVD player / Kit Multimídia, quando utilizadas entradas RCA.

Se utilizadas entradas a fio, não é necessário o sinal remoto do rádio / CD / MP3 / DVD Player / Kit Multimídia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA MUSICAL: 2.2000W

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ A 20.000HZ

- HIGH: SUPER TWEETER

- MID: DRIVER

- LOW: 2X SUBWOOFER 12"

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 10V A 15V

FUSÍVEL: 25A

DIMENSÕES AXLXP2XP1: 41X91,5X33X20CM


PESO: 21KG

CÓDIGO: 31.382

CAIXA AUTOMOTIVA COM CONEXÃO:
BLUETOOTH, USB, FM, SD CARD.

APP HINOR PARA COMANDAR AS FUNÇÕES
DA CAIXA ATRAVÉS DO SMARTPHONE.

*Sistema operacional Android



NH Indústria e Comércio Ltda
Rod. BR-470, 5640 - Valada Itoupava
CEP: 89.162-915 - Rio do Sul/ SC
CNPJ: 85776466/0001-36 - I.E.:250170515
Indústria Brasileira - Made in Brazil

www.hinor.com.br/hinor@hinor.com.br
Fale com a Hinor: 0800 47 8002



@hinorOficial